

ARMOIRE DE JONCTION ANODIQUE AJB 20 DÉPART



Armoire SPEED SPD 120180 en acier inoxydable 316 L, résistance à la corrosion, degré de protection IP66 IP67 IP69 K IK10, entièrement modulable, de dimension appropriée 1800 mm x 1200 mm x 400 mm, équipés des cosses, résistances variables, shunts, connecteurs, barattes de liaison, de sectionnement en cuivre, plaque isolante en bakélite.


Les portes seront amovibles et facilement démontables avec une ouverture de 120°.

L'Armoire est muni de :

Système de ventilation AXIAL ELECTRIC FAN 230V 50/60 Hz. DIM.120x120 WITH INTERNAL PROTECTION, anneaux de lavage, socle (cadre pivotant) et couverture passe-câbles.

Accessoires :

- Plaque en bakélite 5 mm
- 20 shunts (100 mV 25 A)
- 20 résistances variable (10A /0-5.1 Ω) 510W
- 20 cosses 16 mm²
- 01 cosse 50 mm²
- 20 barrettes amovibles (cuivre électrolytique Cu-ETP (CW004A))
- Câbles souples BATIFIL H07V-K norme IEC 60332-1 / NF C32-070 (C2)
- 03 Barrettes de liaison (cuivre électrolytique Cu-ETP (CW004A))

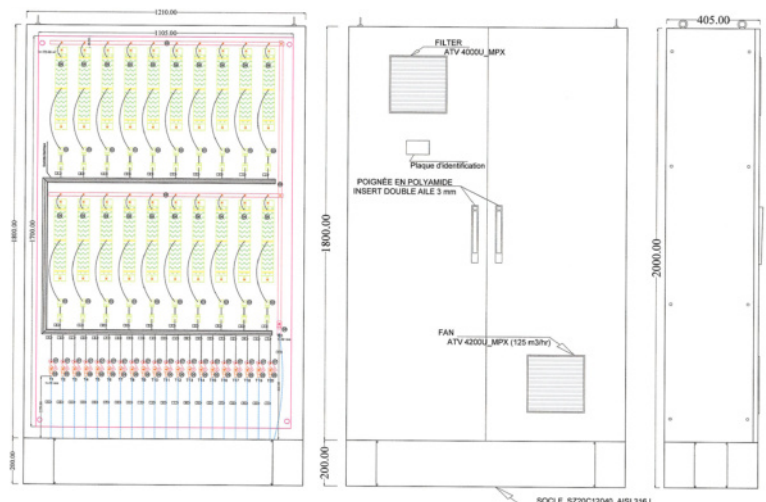

RÉFÉRENCÉ PAR SONATRACH / TRC ESR, EXL (RTO), ENAC



All Services International

Address : 21 Route de Férolles, Brie-Comte-Robert, Paris 77170 – France

Téléphone : +33 (0) 183 85 52 42 * Fax : +33 (0) 183 85 57 70

E-mail : a.souafi@all-services-international.fr * Site : www.all-services-international.fr

Notre partenaire en Algérie PRO-ATEX

Address : Coopérative Dar Amel n°67, BIR EL DJIR, Oran 31000 - Algérie

Téléphone : +213 (0) 41 82 97 96 * Fax : +213 (0) 661 22 35 36

E-mail : Contact@pro-atex.com * Site : www.pro-atex.dz

ANODIC JUNCTION CABINET AJB 20 OUTPUT



SPEED SPD 120180 cabinet in 316 L stainless steel, corrosion resistance, degree of protection IP66 IP67 IP69 K IK10, fully modular, of appropriate size 1800 mm x 1200 mm x 400 mm, equipped with lugs, variable resistors, shunts, connectors, connecting chucks, copper sectioning, bakelite insulating plate.


The doors will be removable and easily removable with an opening of 120°.

The Cabinet is equipped with:

AXIAL ELECTRIC FAN 230V 50/60 Hz ventilation system. DIM.120x120 WITH INTERNAL PROTECTION, washing rings, plinth (swivel frame) and cable entry cover.

Accessoires :

- Bakelite plate 5 mm
- 20 shunts (100mV 25A)
- 20 variable resistors (10A /0-5.1 Ω) 510W
- 20 terminals 16 mm²
- 01 terminal 50 mm²
- 20 removable bars (copper electrolytic Cu-ETP (CW004A))
- Standard BATIFIL H07V-K flexible cables IEC 60332-1 / NF C32-070 (C2)
- 03 Link bars (copper electrolytic Cu-ETP (CW004A))

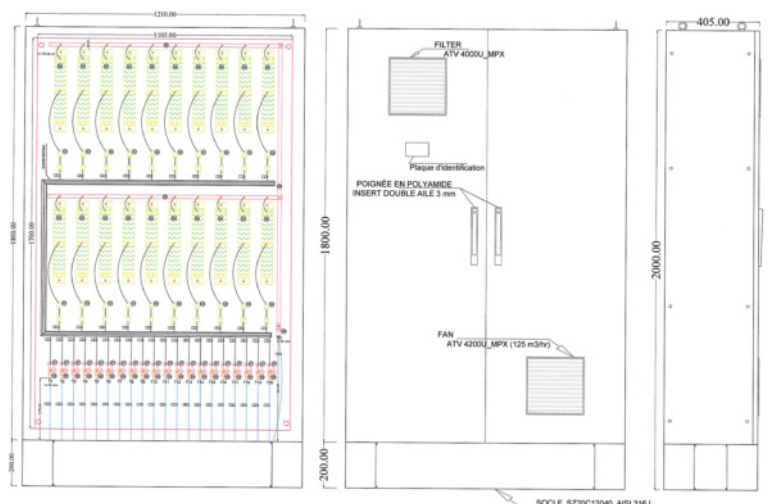

REFERENCED BY SONATRACH / TRC ESR, EXL (RTO), ENAC



All Services International

Address : 21 Route de Férolles, Brie-Comte-Robert, Paris 77170 – France

Téléphone : +33 (0) 183 85 52 42 * Fax : +33 (0) 183 85 57 70

E-mail : a.souafi@all-services-international.fr * Site : www.all-services-international.fr

Notre partenaire en Algérie PRO-ATEX

Address : Coopérative Dar Amel n°67, BIR EL DJIR, Oran 31000 - Algérie

Téléphone : +213 (0) 41 82 97 96 * Fax : +213 (0) 661 22 35 36

E-mail : Contact@pro-atex.com * Site : www.pro-atex.dz