

COFFRET NDB TYPE 06 DÉPART




Coffret porte pleine CPN 755030 en acier inoxydable 316 L, résistance à la corrosion, degré de protection IP66 IP67 IP69 K IK10, de dimension appropriée 750 mm x 750 mm x 300 mm, équipés des cosses, résistances variables, diodes, shunts, connecteurs, barattes de liaison, de sectionnement en cuivre, plaque isolante en bakélite et ampères-mètres analogiques.

Ce coffret est fixé au mur et aussi la possibilité de monté sur deux (02) tubes en acier galvanisé à chaud Ø 3", et renforcés par des barres de support galvanisée à chaud, des plaques, des canaux type « C », écrous et boulons type « U », de dimension appropriées.

Accessoires :

- Plaque en bakélite 5 mm
- 06 shunts (100 mV 100 A)
- 06 diodes MONT CLTV E1U 35 CN 240V AR332
- 06 ampères-mètres DT-45 DC 60mV 100A
- 04 résistances variable (20A /0-1.32Ω) 600W
- 02 résistances variable (2.5A /0-11Ω) 75W
- 06 cosses 25 mm²
- 01 cosse 70 mm²
- 06 barrettes amovibles (cuivre électrolytique Cu-ETP (CW004A))
- Câbles souples BATIFIL H07V-K norme IEC 60332-1 / NF C32-070 (C2)
- 01 Barrette de liaison (cuivre électrolytique Cu-ETP (CW004A))

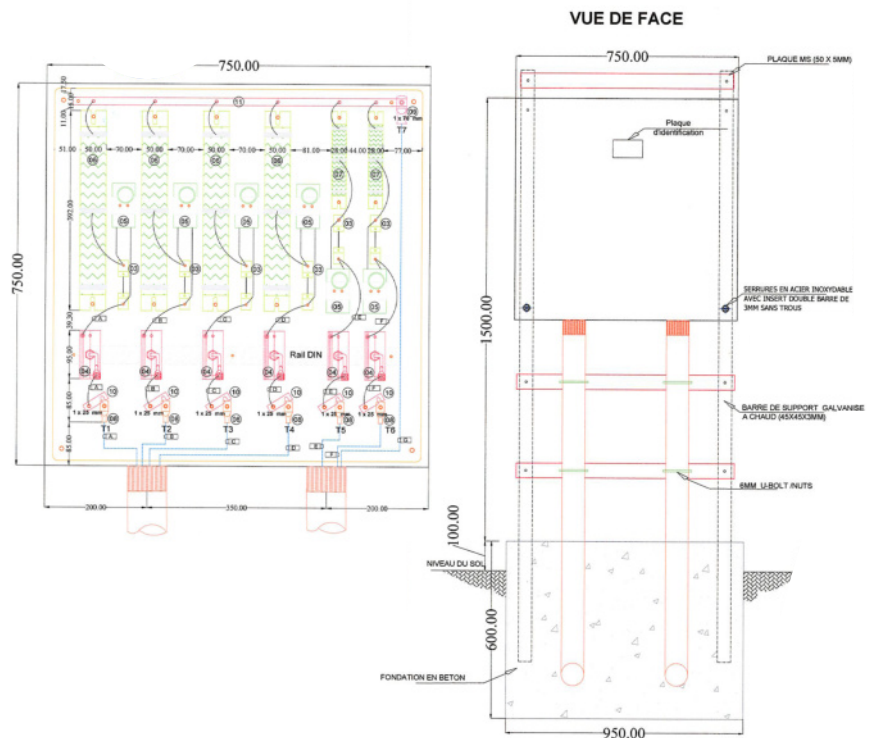

RÉFÉRENCÉ PAR SONATRACH / TRC ESR, EXL (RTO), ENAC



All Services International

Address : 21 Route de Férolles, Brie-Comte-Robert, Paris 77170 – France
Téléphone : +33 (0) 183 85 52 42 * Fax : +33 (0) 183 85 57 70

E-mail : a.souafi@all-services-international.fr * Site : www.all-services-international.fr

Notre partenaire en Algérie PRO-ATEX

Address : Coopérative Dar Amel n°67, BIR EL DJIR, Oran 31000 - Algérie
Téléphone : +213 (0) 41 82 97 96 * Fax : +213 (0) 661 22 35 36

E-mail : Contact@pro-atex.com * Site : www.pro-atex.dz

NDB TYPE 06 OUTPUT BOX




Solid door enclosure CPN 755030 in 316 L stainless steel, corrosion resistance, degree of protection IP66 IP67 IP69 K IK10, suitably sized 750mm x 750mm x 300 mm, fitted with lugs, variable resistors, diodes, shunts, connectors, connecting chucks, copper sectioning, bakelite insulating plate and analog ammeters.

This box is fixed to the wall and also the possibility of mounted on two (02) hot-dip galvanized steel tubes $\varnothing 3''$, and reinforced with hot-dip galvanized support bars, plates, type "C" channels, type nuts and bolts "U", of appropriate size.

Accessoires :

- Bakelite plate 5 mm
- 06 shunts (100 mV 100 A)
- 06 diodes MONT CLTV E1U 35 CN 240V AR332
- 06 ammeters DT-45 DC 60mV 100A
- 04 variable resistors (20A /0-1.32 Ω) 600W
- 02 variable resistors (2.5A /0-11 Ω) 75W
- 06 terminals 25 mm2
- 01 terminal 70 mm2
- 06 removable bars (electrolytic copper Cu-ETP (CW004A))
- BATIFIL H07V-K flexible cables, IEC standard 60332-1 / NF C32-070 (C2)
- 01 Link bar (electrolytic copper Cu-ETP (CW004A))

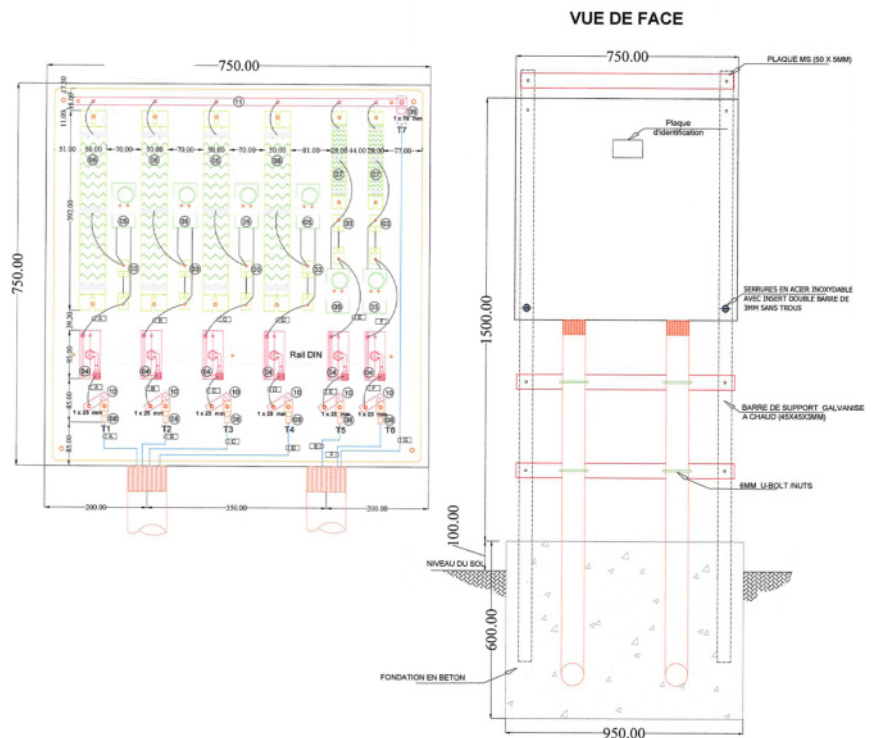

REFERENCED BY SONATRACH / TRC ESR, EXL (RTO), ENAC



All Services International

Address : 21 Route de Férolles, Brie-Comte-Robert, Paris 77170 – France

Téléphone : +33 (0) 183 85 52 42 * Fax : +33 (0) 183 85 57 70

E-mail : a.souafi@all-services-international.fr * Site : www.all-services-international.fr

Notre partenaire en Algérie PRO-ATEX

Address : Coopérative Dar Amel n°67, BIR EL DJIR, Oran 31000 - Algérie

Téléphone : +213 (0) 41 82 97 96 * Fax : +213 (0) 661 22 35 36

E-mail : Contact@pro-atex.com * Site : www.pro-atex.dz