

ARMOIRE DE DISTRIBUTION NEGATIF NDB 12 DÉPART



Armoire en acier inoxydable 316 L - SPEED SPD 8018040, résistance à la corrosion, degré de protection IP66 IP67 IP69 K IK10, entièrement modulable, de dimension appropriée 1800 mm x 800 mm x 400 mm, équipés des cosses, résistances variables, shunts, connecteurs, barattes de liaison, de sectionnement en cuivre, plaque isolante en bakélite.


Les portes seront amovibles et facilement démontables avec une ouverture de 120°.

Armoire est muni de :

Système de ventilation AXIAL ELECTRIC FAN 230V 50/60 Hz. DIM.120x120 AVEC PROTECTION INTERNE anneaux de lavage, socle (cadre pivotant) et couverture passe-câbles.

Accessoires :

- Plaque en bakélite 5 mm
- 12 shunts (100 mV 100 A)
- 12 diodes MONT CLTV E1U 35 CN 240V AR332
- 12 ampèremètres DT-45 DC 60mV 100A
- 04 résistances variable (20A /0-1.32Ω) 600W
- 04 résistances variable (10A /0-5.1Ω) 510W
- 04 résistances variable (2.5A /0-11Ω) 75W
- 12 cosses 25 mm2
- 01 cosse 70 mm2
- 12 barrettes amovibles (cuivre électrolytique Cu-ETP (CW004A))
- Câbles souples BATIFIL H07V-K norme IEC 60332-1 / NF C32-070 (C2)
- 01 Barrette de liaison (cuivre électrolytique Cu-ETP (CW004A))

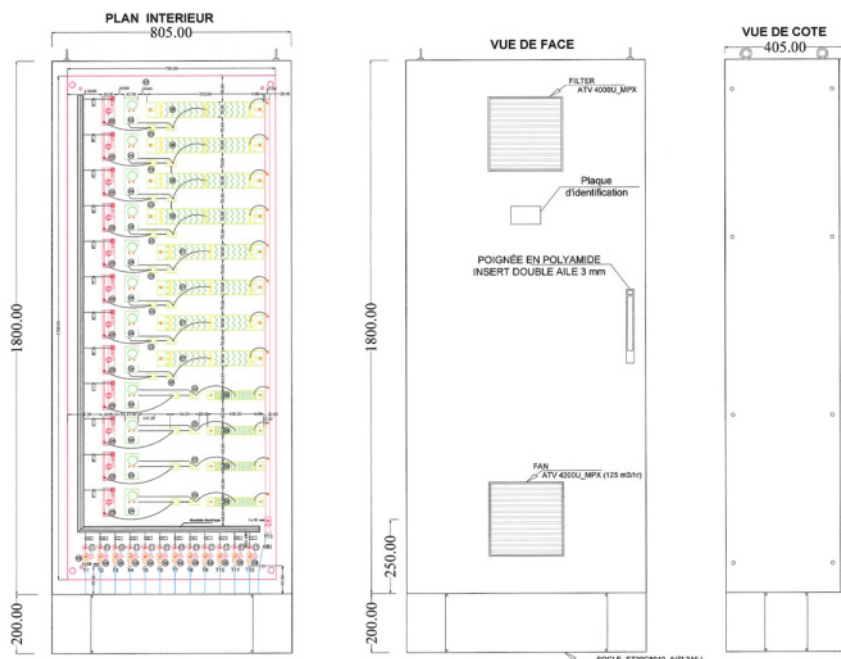

RÉFÉRENCÉ PAR SONATRACH / TRC ESR, EXL (RTO), ENAC



All Services International

Address : 21 Route de Férolles, Brie-Comte-Robert, Paris 77170 – France

Téléphone : +33 (0) 183 85 52 42 * Fax : +33 (0) 183 85 57 70

E-mail : a.souafi@all-services-international.fr * Site : www.all-services-international.fr

Notre partenaire en Algérie PRO-ATEX

Address : Coopérative Dar Amel n°67, BIR EL DJIR, Oran 31000 - Algérie

Téléphone : +213 (0) 41 82 97 96 * Fax : +213 (0) 661 22 35 36

E-mail : Contact@pro-atex.com * Site : www.pro-atex.dz

NEGATIVE NDB 12 OUTPUT DISTRIBUTION CABINET



316 L stainless steel cabinet - SPEED SPD 8018040, corrosion resistance, degree of protection IP66 IP67 IP69 K IK10, fully modular, of appropriate size 1800 mm x 800 mm x 400 mm, equipped with lugs, variable resistors, shunts, connectors, connecting chucks, copper sectioning, bakelite insulating plate.


The doors will be removable and easily removable with a 120° opening.

Cabinet is equipped with:

DIM.120x120 WITH INTERNAL PROTECTION, washing rings, plinth (swivel frame) and cable entry cover.

Accessoires :

- Bakelite plate 5 mm
- 12 shunts (100mV 100A)
- 12 diodes MONT CLTV E1U 35 CN 240V AR332
- 12 ammeters DT-45 DC 60mV 100A
- 04 variable resistors (20A /0-1.32Ω) 600W
- 04 variable resistors (10A /0-5.1Ω) 510W
- 04 variable resistors (2.5A /0-11Ω) 75W
- 12 terminals 25 mm2
- 01 terminal 70 mm2
- 12 removable bars (electrolytic copper Cu-ETP (CW004A))
- BATIFIL H07V-K flexible cables, IEC standard 60332-1 / NF C32-070 (C2)
- 01 Link bar (electrolytic copper Cu-ETP (CW004A))

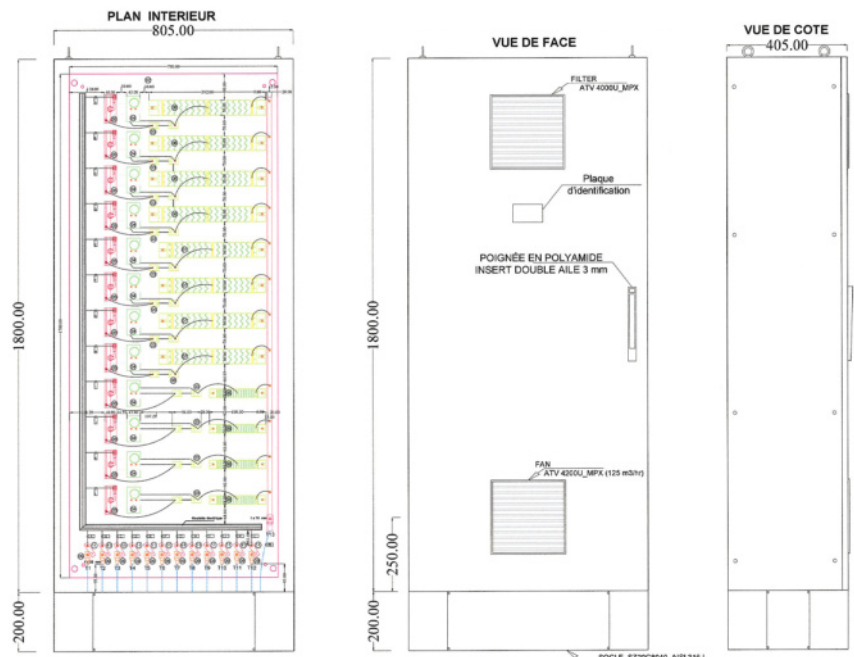

REFERENCED BY SONATRACH / TRC ESR, EXL (RTO), ENAC



All Services International

Address : 21 Route de Férolles, Brie-Comte-Robert, Paris 77170 – France

Téléphone : +33 (0) 183 85 52 42 * Fax : +33 (0) 183 85 57 70

E-mail : a.souafi@all-services-international.fr * Site : www.all-services-international.fr

Notre partenaire en Algérie PRO-ATEX

Address : Coopérative Dar Amel n°67, BIR EL DJIR, Oran 31000 - Algérie

Téléphone : +213 (0) 41 82 97 96 * Fax : +213 (0) 661 22 35 36

E-mail : Contact@pro-atex.com * Site : www.pro-atex.dz