

PRISE SHUNT JOINT ISOLANT (PSJI)




Coffert étanche en fonte aluminium est installé au niveau de chaque joint isolant, de dimension 310x265x100 mm, monté sur un support en acier galvanisé diamètre 2".

Deux câbles 1x16 mm² (internes) au niveau des pattes, sont connectés par des cosses à sertir et qui servent de mesurer le potentiel.

Les deux autres câbles 1x16mm² (externes) sont soudés par soudage aluminothermique en amont et en aval du joint isolant, ces deux câbles servent de connecter l'éclateur antidéflagrant.

Accessoires :

- Une plaque en bakélite Réf 4010700500
- 01 barrette de liaison en cuivre (cuivre électrolytique Cu-ETP (CW004A))
- 04 cosses à étrier pour connexion 1x16 mm2
- 01 éclateur antidéflagrant (ADF)
- 02 barrettes amovibles en cuivre
- Câbles souples BATIFIL H07V-K norme IEC 60332-1 / NF C32-070 (C2)

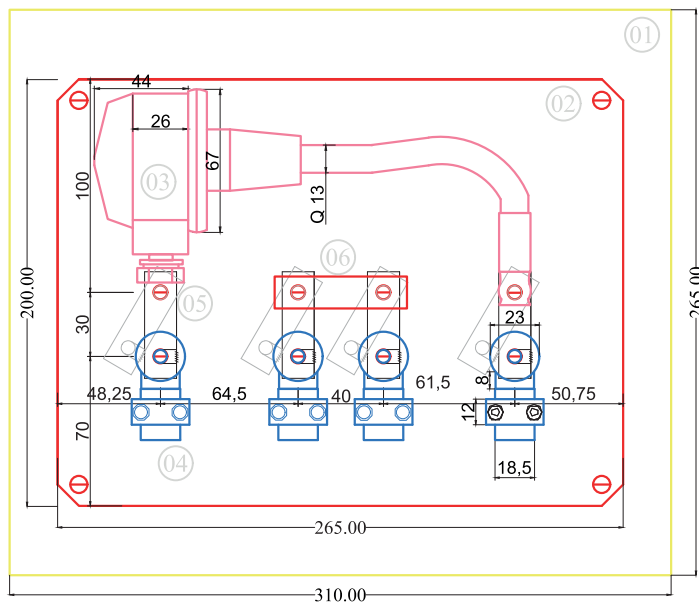

RÉFÉRENCÉ PAR SONATRACH / TRC ESR, EXL (RTO), ENAC



All Services International

Address : 21 Route de Férolles, Brie-Comte-Robert, Paris 77170 – France

Téléphone : +33 (0) 183 85 52 42 * Fax : +33 (0) 183 85 57 70

E-mail : a.souafi@all-services-international.fr * Site : www.all-services-international.fr

Notre partenaire en Algérie PRO-ATEX

Address : Coopérative Dar Amel n°67, BIR EL DJIR, Oran 31000 - Algérie

Téléphone : +213 (0) 41 82 97 96 * Fax : +213 (0) 661 22 35 36

E-mail : Contact@pro-atex.com * Site : www.pro-atex.dz

SHUNT SOCKET INSULATING JOINT (PSJI)




Watertight box in cast aluminum is installed at the level of each insulating joint, measuring 310x265x100 mm, mounted on a 2" diameter galvanized steel support. Two cables 1x16 mm² (internal) at the level of the legs, are connected by crimp terminals and which are used to measure the potential.

The other two 1x16mm² cables (external) are soldered by aluminothermic welding upstream and downstream of the insulating joint, these two cables are used to connect the explosion-proof spark gap.

Accessoires :

- A bakelite plate Ref 4010700500
- 01 copper link bar (copper electrolytic Cu-ETP (CW004A))A)
- 04 clamp terminals for 1x16mm² connection
- 01 explosion-proof spark gap (ADF)
- 02 removable copper strips
- BATIFIL H07V-K flexible cables, IEC standard 60332-1 / NF C32-070 (C2)

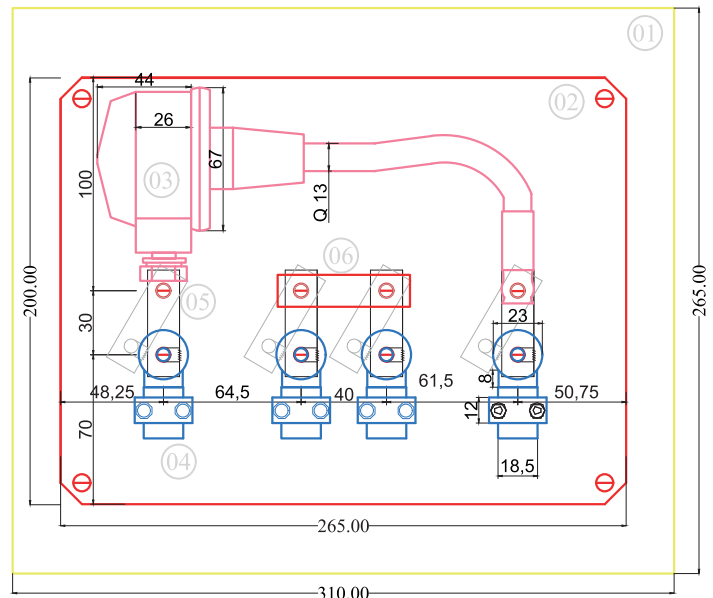

REFERENCED BY SONATRACH / TRC ESR, EXL (RTO), ENAC



All Services International

Address : 21 Route de Férolles, Brie-Comte-Robert, Paris 77170 – France

Téléphone : +33 (0) 183 85 52 42 * Fax : +33 (0) 183 85 57 70

E-mail : a.souafi@all-services-international.fr * Site : www.all-services-international.fr

Notre partenaire en Algérie PRO-ATEX

Address : Coopérative Dar Amel n°67, BIR EL DJIR, Oran 31000 - Algérie

Téléphone : +213 (0) 41 82 97 96 * Fax : +213 (0) 661 22 35 36

E-mail : Contact@pro-atex.com * Site : www.pro-atex.dz